


# Szilassy és Türk Kft.



Több mint 15 éve foglalkozunk a karácsonyfa termesztéshez szükséges termékek fejlesztésével, gyártásával és értékesítésével. A többéves fejlesztések eredményeképpen hoztuk létre termékcsaládunkat melyben megtalálhatók a gondozáshoz, eladáshoz és szállításhoz szükséges leghatékonyabb eszközök.

## Termékeink:

### Faragógép

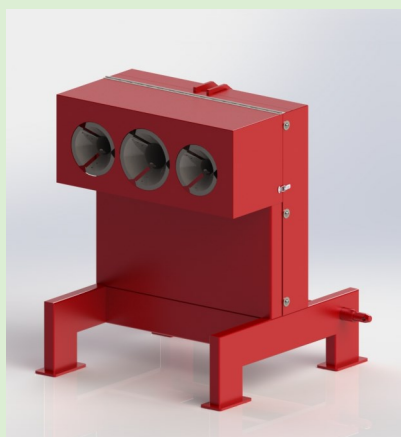

Az utóbbi 5-10 évben megjelent és egyre növekszik a karácsonyfák készre faragva való értékesítésének igénye. Erre a piaci igényre reagálva készítettük el első faragóinkat, melyet karácsonyfa termesztők tapasztalataira támaszkodva fejlesztettük tökéletesre az elmúlt évek során. **Az ST-F1000 másodpercek alatt képes 140-200 mm-es átmérőjű fatörzsek 40-100 mm átmérőre való faragására.**



<b>Súly:</b>	~300 kg
<b>Befoglaló méretek:</b>	1105 x 1109 x 925 mm
<b>Hajtás:</b>	Traktor kardánhajtás
<b>Csatlakozás:</b>	3 pont felfüggesztés (Kat. 3)
<b>Választható fej átmérők:</b>	40, 50, 60, 70, 100 mm
<b>Fogadási átmérő:</b>	választott átmérő + 100 mm
<b>Teljesítményigény:</b>	22 kW
<b>Teljesítmény:</b>	20db fa/perc
<b>Kivitel:</b>	3 vagy 4 fejes

- Alacsony szerszámgéni
- Minimális karbantartási költség és idő (kereskedelemben beszerezhető szabványos kések percek alatti cseréje)
- Alacsony vibrációs hatás 3 késes fejkialakítás megoldásnak köszönhetően
- Különlegesen hosszú üzemidő


# Hálózó



Professzionális, változó kivitelben gyártott **hálózó** típusaink nagyban megkönnyítik a fenyőfák tárolását és szállítását, ez **jelentősen hozzájárul a logisztikai költségek csökkentéséhez**. Hálózógépünk tervezésénél figyelembe vettük a nagyüzemi valamint a kiskereskedői igényeket egyaránt. **Egyéni igények szerint testre szabható** a szerkezeti kialakítás és a hajtás szempontjából.



Vontatható futóműves kivitel

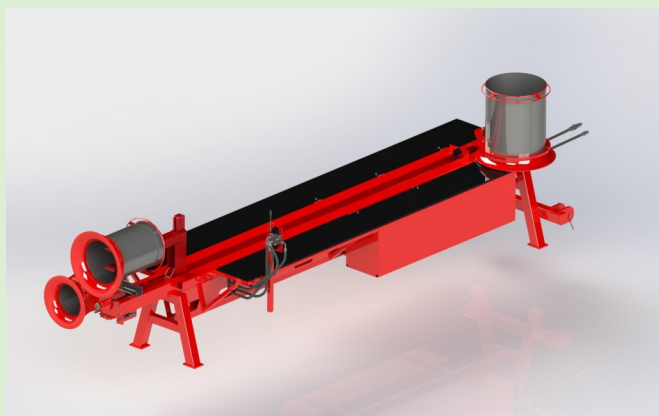

3 pont felfüggesztéses kivitel


<b>Súly:</b>	550 kg—500 kg
<b>Befoglaló méretek:</b>	5000 x 2000 x 1500 mm
<b>Választható tölcser átmérők:</b>	25 cm, 34 cm, 45 cm, (55 cm)
<b>Teljesítményigény:</b>	5 kW - 11,5 kW
<b>Teljesítmény:</b>	40 - 120 fa/óra
<b>Munkahossz:</b>	Max. 3 m
<b>Szerkezeti kivitel:</b>	Vontatható vagy 3 pont felfüggesztéses (Kat. 3)
<b>Hajtás kivitel:</b>	kardánhajtás, hidraulikus, benzinmotoros
<b>Erőátvitel:</b>	Masszív lánchajtás
<b>Kezelői létszám:</b>	2 - 3 fő

- Gyors, hatékony és szakszerű munkavégzést tesz lehetővé a kézi hálózással szemben
- Másodpercek alatt cserélhető 2 vagy 3 tölcseres kivitel.
- Hálótartó mindkét oldalon, a tiszta, gyors és precíz munkavégzés érdekében
- Könnyű kezelhetőség
- Masszív és időtálló kivitel

# Palettázó



A modern fenyőfa kereskedelem elengedhetetlen kelléke a palettázó, mely nagyban **megkönnyíti a nagy tételben történő tárolást, szállítást, értékesítést.** A paletták maximális kihasználására szükség van a szállítási és logisztikai költségek minimalizálása érdekében. A saját fejlesztésű palettázónk több kivitelbe rendelhető megbízható, **könnyen kezelhető és hatékony eszköz.**

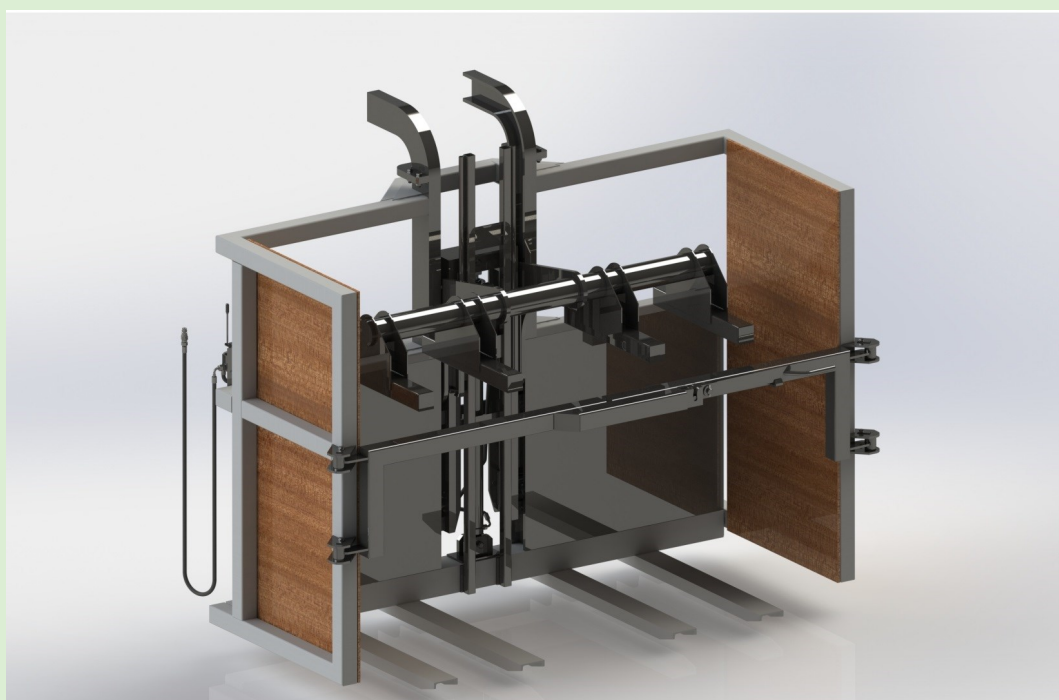

<b>Súly:</b>	900 kg
<b>Befoglaló méretek:</b>	2770 x 2175 x 1532 mm
<b>Paletta méretek:</b>	800 x 2400 x 1200 mm
<b>Teljesítményigény:</b>	1,5 kW
<b>Teljesítmény:</b>	6 paletta/óra
<b>Felfüggesztés:</b>	telepített vagy 3 pont felfüggesztéses (kat 3)
<b>Hajtás kivitel:</b>	Villanymotoros, Traktor hidraulika
<b>Erőátvitel:</b>	hidraulikus munkahenger
<b>Préselési erő:</b>	Max 16 kN
<b>Kezelői létszám:</b>	min. 2 fő

